



210-6510 L型(90°エルボ)ケーブルグランド(A型)

PATENTED

G(PF)

Metric

PG

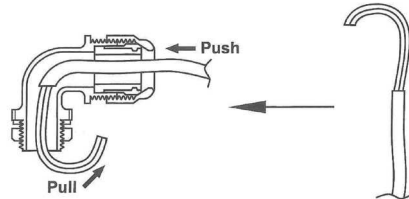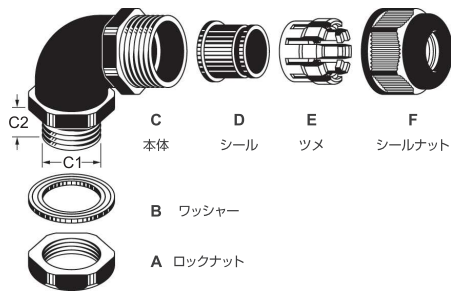

- 最初にケーブルのシースを剥いて
- 次にケーブルをカーブに沿って挿入
- ケーブルを正しい位置でシールナット回し固定



- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- ・材質：ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- ・IP等級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃ ~ 105℃ (瞬時/1分：160℃)

穴塞ぎ用シールピン・プラグはP.53をご参照下さい。

- ・特長：ケーブルを直角方向に引き出したいとき、本体のL型形状によりケーブルの屈曲部を保護します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
アイディア的なツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
オプションにて耐油ゴムシール(NBR)品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。

単位：mm

シール 形状	ネジの呼び	品 番			適応電線 サイズ (mm)	取付 穴径 (C1φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナ サイズ A部/F部	グランド 本体最小 内径	包装 単位 (個)	推奨 シールピン シールプラグ	
		サイズ	黒色 RAL9005	グレー RAL7035								
A 型 	G (P F)	1/2	FGA21L - E - 06	B	G	6.6 ~ 4	21.4 ~ 21.9	12	27/27	14	10	SPR-067-B
			FGA21L - E - 10	B	G	10 ~ 6	21.4 ~ 21.9	12	27/27	14	10	SPR-105-B
			FGA21L - E - 14	B	G	13 ~ 9	21.4 ~ 21.9	12	27/27	14	10	SPR-140-B
			FGA21LL - E - 15	B	G	14.8 ~ 10	21.4 ~ 21.9	15	27/33	15	10	SPR-158-B
		3/4	FGA26L - E - 06	B	G	6.5 ~ 4.8	26.9 ~ 27.4	15	33/39	20	10	SPR-067-B
			FGA26L - E - 10	B	G	10.4 ~ 7.5	26.9 ~ 27.4	15	33/39	20	10	SPR-105-B
			FGA26L - E - 14	B	G	14.7 ~ 10.5	26.9 ~ 27.4	15	33/39	20	10	SPR-140-B
			FGA26L - E - 16	B	G	16 ~ 12	26.9 ~ 27.4	15	33/39	20	10	SPR-158-B
		FGA26L - E - 20	B	G	20 ~ 16	26.9 ~ 27.4	15	33/39	20	10	SPR-215-B	
		1	FGA33L - E - 22	B	G	22 ~ 16	33.8 ~ 34.4	15	42/45	25	10	SPR-215-B
	FGA33L - E - 25		B	G	25 ~ 20	33.8 ~ 34.4	15	42/45	25	10	SPR-262-B	
	1-1/4	FGA42L - E - 28	B	G	28 ~ 25	42.5 ~ 43.1	20	53/55	33	10	SPR-306-B	
		FGA42L - E - 33	B	G	33 ~ 28	42.5 ~ 43.1	20	53/55	33	10	SPR-333-B	
	M16 X 1.5	MG16A - E - 06 - ST	B	G	6.9 ~ 4	16.4 ~ 16.8	12	22/22	11	10	SPR-071-B	
			MG16A - E - 08 - ST	B	G	8 ~ 6	16.4 ~ 16.8	12	22/22	11	10	SPR-093-B
			MG16AL - E - 10	B	G	10 ~ 6	16.4 ~ 16.8	15	22/27	10	10	SPR-103-B
		MG20A - E - 06	B	G	6.6 ~ 4	20.5 ~ 21.0	15	27/27	13	10	SPR-067-B	
			MG20A - E - 10	B	G	10 ~ 6	20.5 ~ 21.0	15	27/27	13	10	SPR-105-B
			MG20A - E - 14	B	G	13 ~ 9	20.5 ~ 21.0	15	27/27	13	10	SPR-140-B
			MG20AL - E - 15	B	G	14.8 ~ 10	20.5 ~ 21.0	15	27/33	14.7	10	SPR-158-B
		MG25AL - E - 06	B	G	6.5 ~ 4.8	25.5 ~ 26.0	15	33/39	18	10	SPR-067-B	
			MG25AL - E - 10	B	G	10.4 ~ 7.5	25.5 ~ 26.0	15	33/39	18	10	SPR-105-B
			MG25AL - E - 14	B	G	14.7 ~ 10.5	25.5 ~ 26.0	15	33/39	18	10	SPR-140-B
			MG25AL - E - 16	B	G	16 ~ 12	25.5 ~ 26.0	15	33/39	18	10	SPR-158-B
			MG25AL - E - 20	B	G	20 ~ 16	25.5 ~ 26.0	15	33/39	18	10	SPR-215-B
		M32 X 1.5	MG32AL - E - 22	B	G	22 ~ 16	32.6 ~ 33.2	15	41/45	25	10	SPR-215-B
			MG32AL - E - 25	B	G	25 ~ 20	32.6 ~ 33.2	15	41/45	25	10	SPR-262-B
		M40 X 1.5	MG40AL - E - 28	B	G	28 ~ 25	40.6 ~ 41.2	20	50/55	33	10	SPR-306-B
			MG40AL - E - 33	B	G	33 ~ 28	40.6 ~ 41.2	20	50/55	33	10	SPR-333-B
		PG 16	PGA16 - E - 06	B	G	6.6 ~ 4	23.0 ~ 23.5	12	30/27	14	10	SPR-067-B
			PGA16 - E - 10	B	G	10 ~ 6	23.0 ~ 23.5	12	30/27	14	10	SPR-105-B
	PGA16 - E - 14		B	G	13 ~ 9	23.0 ~ 23.5	12	30/27	14	10	SPR-140-B	

* 正式品番：色表記 (-B、-G) は電線サイズ数字の直後に付記 (例：MG20A-E-14B)

樹脂製

メタル製

付属品関連

コルゲート関連

技術資料

全てのケーブルグランドのIP68標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なる場合がありますのでお問い合わせ下さい。)