


## 210-6020 フレキケーブルグランド(B型)

PATENTED

Metric

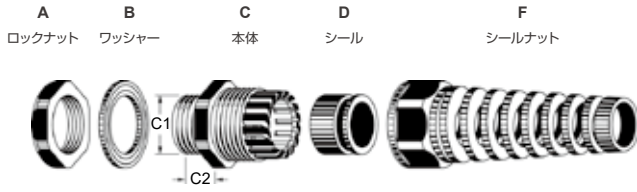

- 取付部: ISO/メートルネジ (EN60423)
- 材質: ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)  
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- 色: 黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- IP等級: IP68/5気圧
- 使用温度範囲: -40℃ ~ 105℃ (瞬時/1分: 160℃)

製品UL取得品番は技術資料(P.69)をご参照下さい。

- 特長: スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。産業ロボット等の激しい動きをする箇所、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。短足型は取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。長足型は取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。オプションにて耐油ゴムシール(NBR)品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。

単位: mm

シール形状	ネジの呼び	品番		適応電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)			
		サイズ	黒色 RAL9005							グレー RAL7035		
B型	短足型	M12 X 1.5	MGB12 - P - 05 - ST	B	G	5.5 ~ 3	12.4 ~ 12.8	8.5	18/15	7	10	
			MGB12 - P - 07 - ST	B	G	6.8 ~ 4	12.4 ~ 12.8	8.5	18/15	7	10	
		M16 X 1.5	MGB16 - P - 07 - ST	B	G	7 ~ 4	16.4 ~ 16.8	10	22/22	10.5	10	
			MGB16 - P - 10 - ST	B	G	10.4 ~ 6	16.4 ~ 16.8	10	22/22	10.5	10	
		M20 X 1.5	MGB20M - P - 08 - ST	B	G	9 ~ 4.5	20.5 ~ 21.0	9.5	24/24	11.5	10	
			MGB20 - P - 10 - ST	B	G	11.2 ~ 5.5	20.5 ~ 21.0	10	27/27	13.5	10	
	長足型	M20 X 1.5	MGB20M - P - 11 - ST	B	G	11.5 ~ 6.5	20.5 ~ 21.0	9.5	24/24	11.5	10	
			MGB20 - P - 13 - ST	B	G	13.5 ~ 8	20.5 ~ 21.0	10	27/27	13.5	10	
		M25 X 1.5	MGB25 - P - 16 - ST	B	G	15.8 ~ 10.5	25.5 ~ 26.0	10	33/33	16	10	
			M12 X 1.5	MGB12L - P - 03	B	G	3.1 ~ 2	12.4 ~ 12.8	15	18/19	8	10
		MGB12L - P - 05		B	G	5.5 ~ 3	12.4 ~ 12.8	15	18/19	8	10	
		MGB12L - P - 08		B	G	8 ~ 4.5	12.4 ~ 12.8	15	18/19	8	10	
		M16 X 1.5		MGB16 - P - 07	B	G	7 ~ 4	16.4 ~ 16.8	15	22/22	10.5	10
				MGB16 - P - 10	B	G	10.4 ~ 6	16.4 ~ 16.8	15	22/22	10.5	10
M20 X 1.5	MGB20M - P - 08	B		G	9 ~ 4.5	20.5 ~ 21.0	15	24/24	11.5	10		
	MGB20 - P - 10	B	G	11.2 ~ 5.5	20.5 ~ 21.0	15	27/27	13.5	10			

\* 正式品番: 色表記 (-B、-G) は電線サイズ数字の直後に付記 (例: MGB20-P-13B-ST)

樹脂製

メタル製

付属品関連

ケーブル関連

技術資料

全てのケーブルグランドのIP68仕様の場合は従来サイズにて可能ですが、尚電線被覆材質等に依り異なる場合があります。お問い合わせ下さい。