


## 210-7110 T分岐型防水ケーブルグランド

PATENTED

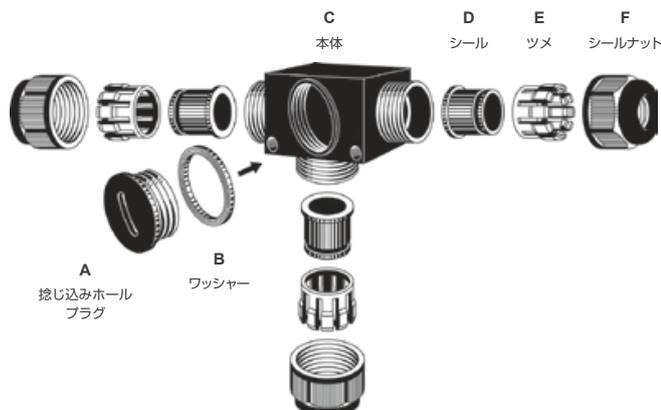

- ボックスネジ部：ISO/メートルネジ (EN60423)
- 材質：本体 (ボックス)・ツメ・シールナット・ねじ込みホールプラグ/66ナイロン (UL94V-2) ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- 色：黒 (RAL9005)
- IP等級：IP68/5気圧
- 使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- 特長：ジャンクションボックス付きのケーブルグランドなのでボックス内で電線の結合をし、分岐・防水が可能で屋外での使用に最適。  
最大T字3方向への分岐と左右両方向の水平及び90°角の2方向分岐も可能(2方向の場合、空のグランドにシールプラグの挿入にて全体を防水。)  
電線引き回し、結線、端末処理にはねじ込みホールプラグを外して作業可能。  
オプションにて3ヶ所あるシール部を各口径で別品にお求め頂けます。お問合せ下さい。

単位：mm

シリーズ	品番	適応電線サイズ (mm)	本体ネジサイズ (Mネジ)	本体内幅 (mm)	本体内高 (mm)	ネジ穴 (mm)	スパナサイズ F部	グランド本体最小内径 (mm)	包装単位 (個)
16	TG16A - H06B X 3	6.9 ~ 4.6	M20 X 1.5	18.4	11.2	4.5	22	11.3	10
	TG16A - H08B X 3	8 ~ 5.3	M20 X 1.5	18.4	11.2	4.5	22	11.3	10
	TG16A - H09B X 3	9.3 ~ 6.2	M20 X 1.5	18.4	11.2	4.5	22	11.3	10
	TG16A - H10B X 3	10.3 ~ 6.8	M20 X 1.5	18.4	11.2	4.5	22	11.3	10
16L	TG16AL - H06B X 3	6.4 ~ 4.3	M25 X 1.5	23.4	16	4.5	27	14.3	10
	TG16AL - H08B X 3	8.4 ~ 5.6	M25 X 1.5	23.4	16	4.5	27	14.3	10
	TG16AL - H10B X 3	11.8 ~ 7.8	M25 X 1.5	23.4	16	4.5	27	14.3	10
	TG16AL - H12B X 3	12 ~ 7.9	M25 X 1.5	23.4	16	4.5	27	14.3	10
20L	TG16AL - H14B X 3	14.1 ~ 9.3	M25 X 1.5	23.4	16	4.5	27	14.3	10
	TG20AL - H06B X 3	6.4 ~ 4.3	M32 X 1.5	30.4	20	4.5	33	19.1	10
	TG20AL - H08B X 3	8.5 ~ 5.7	M32 X 1.5	30.4	20	4.5	33	19.1	10
	TG20AL - H10B X 3	10.5 ~ 7	M32 X 1.5	30.4	20	4.5	33	19.1	10
	TG20AL - H14B X 3	14.8 ~ 9.8	M32 X 1.5	30.4	20	4.5	33	19.1	10
25L	TG20AL - H16B X 3	16.2 ~ 10.7	M32 X 1.5	30.4	20	4.5	33	19.1	10
	TG20AL - H18B X 3	18.5 ~ 12.2	M32 X 1.5	30.4	20	4.5	33	19.1	10
	TG25AL - H06B X 3	6.6 ~ 4.4	M40 X 1.5	38.4	25.2	4.5	39	22	10
	TG25AL - H10B X 3	10.5 ~ 7	M40 X 1.5	38.4	25.2	4.5	39	22	10
	TG25AL - H14B X 3	14.8 ~ 9.8	M40 X 1.5	38.4	25.2	4.5	39	22	10
25L	TG25AL - H16B X 3	16.8 ~ 11.1	M40 X 1.5	38.4	25.2	4.5	39	22	10
	TG25AL - H19B X 3	22 ~ 14.4	M40 X 1.5	38.4	25.2	4.5	39	22	10