


210-2011 防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」

PATENTED

Metric



A イーサネット
ロックナット
B ワッシャー
C 本体
D シール
E ツメ
F シールナット

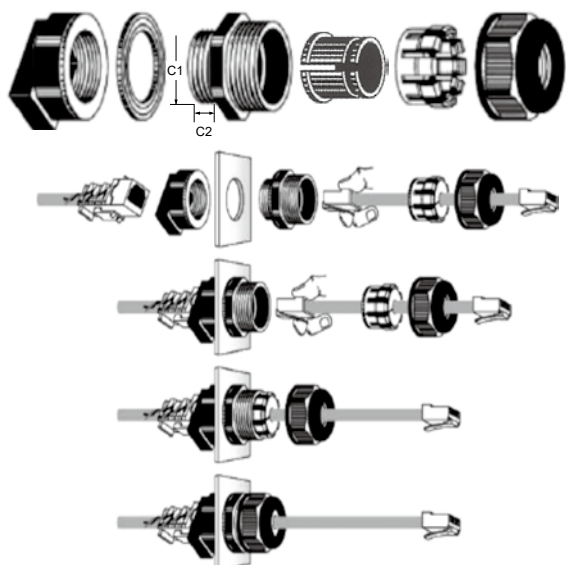

- ・取 付 部：ISOメートルネジ (EN60423)
- ・材 質：イーサネットロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色 色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- ・I P 等 級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特 長：Cat5eモジュールをイーサネットロックナットにはめ込み、LANケーブルをシールナット・ツメ・シール(スリット部横から)本体を貫通させRJ45コネクタをCat5 eモジュールに接続。
本体・シールナット締め込みにて防水確保。
ネットワークコネクタとして、通信機器・LED照明・モニター・カメラ等に最適です。
*Cat5eモジュールは付属していません。(市販品をお買い求めください)
LANコネクタを通す際にゴムシールのスリット加工を施す事で処理可能となります。

単位：mm

シール 形状	ネジの呼び		品 番			適応電線 サイズ (mm)	取付 穴径 (C1 φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナ サイズ A部/F部	グランド 本体最小 内径	包装 単位 (個)
			サイズ	黒色 RAL9005	グレー RAL7035						
A 型 	長定型	M20 X 1.5	MG20A - 06 - KLG - SD	B	G	6.4 ~ 4.3	20.5 ~ 21	15	27/27	14.3	50
			MG20A - 08 - KLG - SD	B	G	8.4 ~ 5.6	20.5 ~ 21	15	27/27	14.3	50
			MG20A - 10 - KLG - SD	B	G	11.8 ~ 7.8	20.5 ~ 21	15	27/27	14.3	50

* 正式品番：色表記 (-B、-G) は電線サイズ数字の直後に付記 (例：MG20A-08B-KLG-SD)

