


## 210-2015 コネクタ付ケーブル用スーパーグランド(A型)

PATENTED


G (PF)

Metric

PG

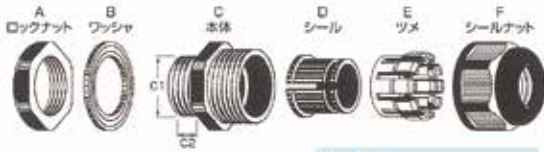

### スーパーグランドの取り付け方法

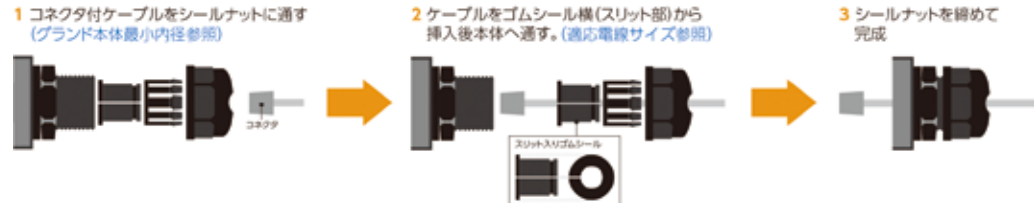

- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- ・材質：ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン (UL94V-2)  
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- ・IP等級：IP68
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：コネクタがシール内径より大きく貫通できないため、シール横にスリット加工を施すことでケーブルを横から挿入し、締め付けることができます。下記品番は一部であり、多芯型・メタル品 (単芯/多芯) など多種多様に対応可能です。但し薄肉ゴムの場合は防水性能を損なう恐れがありますので注意が必要です。コネクタ外寸とケーブル仕上り外径をお知らせ頂ければ推奨品番をご案内致します。  
オプションにて耐油ゴムシール (NBR) 品、シルバーグレー色 (SG) 品、NPTネジ品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。  
シールカッター GSC-042も別売品として取扱御座います。カタログP.58ご参照下さい。  
品番末尾に「-SDE」を付記した場合、ツメ部 (E) にもスリット加工が施された製品となります。

単位：mm

シール形状	ネジの呼び	品番			適応電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1 φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)	推奨シールプラグ		
		サイズ	黒色 RAL9005	グレー RAL7035								シール部スリット入	
A型 C	G (PF) ネジ	1/2	FGA21L - 06	B	G	SD	6.6 ~ 4	21.4 ~ 21.9	10	27/27	14	50	SPR-067-B
			FGA21L - 10	B	G	SD	10.0 ~ 6	21.4 ~ 21.9	10	27/27	14	50	SPR-105-B
		3/4	FGA26 - 06	B	G	SD	6.6 ~ 5	26.9 ~ 27.4	12.5	33/33	19	50	SPR-067-B
			FGA26 - 10	B	G	SD	10.5 ~ 6	26.9 ~ 27.4	12.5	33/33	19	50	SPR-103-B
		1	FGA33 - 06	B	G	SD	6.8 ~ 5	33.8 ~ 34.4	15	42/42	25	10	SPR-067-B
		FGA33 - 10	B	G	SD	10.0 ~ 7	33.8 ~ 34.4	15	42/42	25	10	SPR-103-B	
	1-1/2	FGA42 - 12	B	G	SD	12.4 ~ 9	33.8 ~ 34.4	15	42/42	32	10	SPR-120-B	
	1-1/4	FGA48 - 19	B	G	SD	19.6 ~ 16	42.5 ~ 43.1	15	53/52	41	10	SPR-178-B	
	Mネジ短定型	M20 X 1.5	MG20A - 06 - ST	B	G	SD	6.6 ~ 4	20.5 ~ 21.0	10	27/27	14	50	SPR-067-B
			MG20A - 10 - ST	B	G	SD	10.0 ~ 6	20.5 ~ 21.0	10	27/27	14	50	SPR-105-B
		M25 X 1.5	MG25A - 06 - ST	B	G	SD	6.6 ~ 5	25.5 ~ 26.0	10	33/33	19	50	SPR-067-B
			MG25A - 10 - ST	B	G	SD	10.5 ~ 6	25.5 ~ 26.0	10	33/33	19	50	SPR-103-B
		M32 X 1.5	MG32A - 06 - ST	B	G	SD	6.8 ~ 5	32.6 ~ 33.2	11	41/42	25	10	SPR-067-B
			MG32A - 10 - ST	B	G	SD	10.0 ~ 7	32.6 ~ 33.2	11	41/42	25	10	SPR-103-B
	Mネジ長定型	M40 X 1.5	MG40A - 12 - ST	B	G	SD	12.4 ~ 9	40.6 ~ 41.2	12	50/52	32	10	SPR-120-B
		M50 X 1.5	MG50A - 19 - ST	B	G	SD	19.6 ~ 16	50.6 ~ 51.2	15	62/62	41	10	SPR-178-B
		M20 X 1.5	MG20A - 06	B	G	SD	6.6 ~ 4	20.5 ~ 21.0	15	27/27	14	50	SPR-067-B
	PGネジ	PG 16	PGA16 - 10	B	G	SD	10.0 ~ 6	23.0 ~ 23.5	11	30/27	14	50	SPR-105-B
			PGA16 - 06	B	G	SD	6.6 ~ 5	28.8 ~ 29.3	12.5	36/33	18.5	50	SPR-067-B
		PG 21	PGA21 - 10	B	G	SD	10.5 ~ 6	28.8 ~ 29.3	12.5	36/33	18.5	50	SPR-103-B
			PGA21 - 06	B	G	SD	6.8 ~ 5	37.6 ~ 38.2	12	46/42	25	10	SPR-067-B
PG 29		PGA29 - 10	B	G	SD	10.0 ~ 7	37.6 ~ 38.2	12	46/42	25	10	SPR-103-B	
		PGA29 - 06	B	G	SD	12.4 ~ 9	37.6 ~ 38.2	12	46/42	25	10	SPR-120-B	

\* 正式品番：色表記 (-B、-G、-SG) は電線サイズ数字の直後に付記 (例：MG20A-06B-ST-SD)