


## 220-2010 メタルケーブルグランド

PATENTED

G(PF)

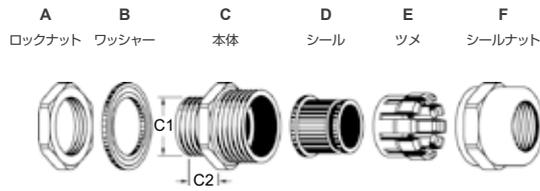

真鍮

ステンレス

- ・取付部：G (PF) /JIS管用平行ネジ (JISB0202)
- ・材質：ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金=FBA  
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス (SUS303) =FSA  
ツメ/66ナイロン (UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)

- ・色：光沢シルバー
- ・IP等級：IP68/5気圧

製品UL取得品番は技術資料(P.69)をご参照下さい。  
穴塞ぎ用シールピン・プラグはP.53をご参照下さい。

- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)

- ・特長：金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。  
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。  
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。  
オプションにてSUS304・SUS316L(受注生産)もお求め頂けます。詳細はお問合せ下さい。

単位：mm

シール形状	ネジの呼び	品番		適応電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1 φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)	推奨シールピンシールプラグ
		真鍮/ニッケル鍍金	ステンレス							
A型	G 1/4	FBA13 -03	FSA13 -03	3.1~2	13.5~13.9	8	17/17	8.5	10	SPM-032-B
		FBA13 -05	FSA13 -05	5.3~3	13.5~13.9	8	17/17	8.5	10	SPR-055A-B
		FBA13 -08	FSA13 -08	8~4.5	13.5~13.9	8	17/17	8.5	10	SPR-079-B
	G 3/8	FBA17 -06	FSA17 -06	7~4	17.0~17.4	9	22/22	10.5	10	SPR-071-B
		FBA17 -10	FSA17 -10	10~6	17.0~17.4	9	22/22	10.5	10	SPR-093-B
	G 1/2	FBA21 -06	FSA21 -06	6.6~4	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPR-067-B
		FBA21M -08	FSA21M -08	8.8~5	21.4~21.9	9.5	24/24	12.5	10	SPR-092-B
		FBA21 -10	FSA21 -10	10~6	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPR-105-B
		FBA21M -11	FSA21M -11	11~7	21.4~21.9	9.5	24/24	12.5	10	SPR-120-B
	G 3/4	FBA21 -13	FSA21 -13	14~9	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPR-140-B
		FBA26 -06	FSA26 -06	6.6~5	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPR-067-B
		FBA26 -10	FSA26 -10	10.5~6	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPR-103-B
		FBA26 -14	FSA26 -14	14.7~9	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPR-140-B
		FBA26 -16	FSA26 -16	16~12	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPR-158-B
	G 1	FBA26 -18	FSA26 -18	18~14	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPR-178-B
		FBA33 -06	FSA33 -06	6.8~5	33.8~34.4	12.5	41/41	25	10	SPR-067-B
		FBA33 -10	FSA33 -10	10~6.6	33.8~34.4	12.5	41/41	25	10	SPR-103-B
	G 1-1/4	FBA33 -22	FSA33 -22	22~16	33.8~34.4	12.5	41/41	25	10	SPR-215-B
		FBA33 -25	FSA33 -25	25~18	33.8~34.4	12.5	41/41	25	10	SPR-245-B
	G 1-1/2	FBA42 -25	FSA42 -25	25~21	42.5~43.1	15	50/50	32	5	SPR-262-B
FBA42 -30		FSA42 -30	30~24	42.5~43.1	15	50/50	32	5	SPR-306-B	
G 2	FBA48 -32	FSA48 -32	32~26	48.4~49.0	15	60/60	41.5	2	SPR-333-B	
	FBA48 -39	FSA48 -39	41~31	48.4~49.0	15	60/60	41.5	2	SPR-410-B	
G 2-1/2	FBA60 -46	FSA60 -46	46~40	60.4~61.2	15	73/73	51.5	2	SPR-473-B	
	FBA60 -49	FSA60 -49	51~44	60.4~61.2	15	73/73	51.5	2	SPR-515-B	
G 2-1/2	FBA75 -56	FSA75 -56	56~50	76.0~76.8	15	85/88	66.5	1	-	
	FBA75 -66	FSA75 -66	66~56	76.0~76.8	15	85/88	66.5	1	-	

全てのケーブルグランドの「IP68」標準化を目標として、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなる場合があります。また、電線被覆材質等により異なる場合があります。お問い合わせください。