


220-8010 多芯型メタルケーブルグランド(4芯)

PATENTED

G(PF)

Metric

PG

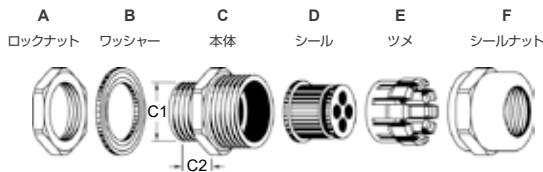

真鍮
ステンレス

- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- ・材質：ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金=FBA・MBA・PBA
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス (SUS303) =FSA・MSA・PSA
ツメ/66ナイロン (UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：光沢シルバー
- ・IP等級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
信号線・電源線など複数のケーブルを同時に固定できます。
オプションにてNPTネジ品、SUS304・SUS316L(受注生産)品もお求め頂けます。詳細はお問合せ下さい。

穴塞ぎ用SPMシールピンはP.53をご参照下さい。

単位：mm

シール形状	ネジの呼び	品番		適応電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1 φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)	推奨シールピン
		真鍮/ニッケル鍍金	ステンレス							
4芯	G 1/4	FBA13 -H4 -02	FSA13 -H4 -02	2.3~1.3	13.5~13.9	8	17/17	8.5	10	SPM-026-B
	G 3/8	FBA17 -H4 -02	FSA17 -H4 -02	2.4~1.4	17.0~17.4	9	22/22	10.5	10	SPM-026-B
		FBA17 -H4 -03	FSA17 -H4 -03	3.4~2.4	17.0~17.4	9	22/22	10.5	10	SPM-034-B
	G 1/2	FBA21 -H4 -02	FSA21 -H4 -02	2.5~1.6	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPM-026-B
		FBA21 -H4 -03	FSA21 -H4 -03	3.6~2.5	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPM-037-B
		FBA21M -H4 -04	FSA21M -H4 -04	4.2~3	21.4~21.9	9.5	24/24	12.5	10	SPM-041-B
	G 3/4	FBA21 -H4 -04	FSA21 -H4 -04	4.8~3.4	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPM-050-B
		FBA26 -H4 -03	FSA26 -H4 -03	3.1~2	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-032-B
		FBA26 -H4 -04	FSA26 -H4 -04	4.1~3	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-041-B
		FBA26 -H4 -05	FSA26 -H4 -05	5.2~3.8	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B
	G 1	FBA26 -H4 -07	FSA26 -H4 -07	7.3~5.6	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-073-B
		FBA33 -H4 -09	FSA33 -H4 -09	9~7	33.8~34.4	12.5	41/41	25	10	SPM-090-B
FBA42 -H4 -12		FSA42 -H4 -12	12~10	42.5~43.1	15	50/50	32	5	-	
4芯	M12 X 1.5	MBA12 -H4 -02	MSA12 -H4 -02	2.3~1.3	12.4~12.8	8	17/17	8	10	SPM-026-B
	M16 X 1.5	MBA16 -H4 -02	MSA16 -H4 -02	2.4~1.4	16.4~16.8	9	22/22	10.5	10	SPM-026-B
		MBA16 -H4 -03	MSA16 -H4 -03	3.4~2.4	16.4~16.8	9	22/22	10.5	10	SPM-034-B
	M20 X 1.5	MBA20 -H4 -02	MSA20 -H4 -02	2.5~1.6	20.5~21.0	10	26/26	14.5	10	SPM-026-B
		MBA20 -H4 -03	MSA20 -H4 -03	3.6~2.5	20.5~21.0	10	26/26	14.5	10	SPM-037-B
		MBA20M -H4 -04	MSA20M -H4 -04	4.2~3	20.5~21.0	9.5	24/24	12.5	10	SPM-041-B
	M25 X 1.5	MBA20 -H4 -04	MSA20 -H4 -04	4.8~3.4	20.5~21.0	10	26/26	14.5	10	SPM-050-B
		MBA25 -H4 -03	MSA25 -H4 -03	3.1~2	25.5~26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-032-B
		MBA25 -H4 -04	MSA25 -H4 -04	4.1~3	25.5~26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-041-B
		MBA25 -H4 -05	MSA25 -H4 -05	5.2~3.8	25.5~26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B
	M32 X 1.5	MBA25 -H4 -07	MSA25 -H4 -07	7.3~5.6	25.5~26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-073-B
		MBA32 -H4 -09	MSA32 -H4 -09	9~7	32.6~33.2	12.5	41/41	25	10	SPM-090-B
MBA40 -H4 -12		MSA40 -H4 -12	12~10	40.6~41.2	15	50/50	32	5	-	
4芯	PG 7	PBA7 -H4 -02	PSA7 -H4 -02	2.3~1.3	12.9~13.3	8	17/17	8.5	10	SPM-026-B
	PG 9	PBA9 -H4 -02	PSA9 -H4 -02	2.3~1.3	15.6~16.0	8	18/17	8.5	10	SPM-026-B
	PG 11	PBA11 -H4 -02	PSA11 -H4 -02	2.4~1.4	19.0~19.4	9	22/22	10.5	10	SPM-026-B
		PBA11 -H4 -03	PSA11 -H4 -03	3.4~2.4	19.0~19.4	9	22/22	10.5	10	SPM-034-B
	PG 13.5	PBA13.5 -H4 -04	PSA13.5 -H4 -04	4.2~3	20.9~21.4	9.5	24/24	12.5	10	SPM-041-B
	PG 16	PBA16 -H4 -02	PSA16 -H4 -02	2.5~1.6	23.0~23.5	9.5	26/26	14.5	10	SPM-026-B
		PBA16 -H4 -03	PSA16 -H4 -03	3.6~2.5	23.0~23.5	9.5	26/26	14.5	10	SPM-037-B
		PBA16 -H4 -04	PSA16 -H4 -04	4.8~3.4	23.0~23.5	9.5	26/26	14.5	10	SPM-050-B
	PG 21	PBA21 -H4 -03	PSA21 -H4 -03	3.1~2	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-032-B
		PBA21 -H4 -04	PSA21 -H4 -04	4.1~3	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-041-B
		PBA21 -H4 -05	PSA21 -H4 -05	5.2~3.8	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B
	PG 29	PBA21 -H4 -07	PSA21 -H4 -07	7.3~5.6	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-073-B
PG 36	PBA29 -H4 -09	PSA29 -H4 -09	9~7	37.6~38.2	12.5	41/41	25	10	SPM-090-B	
		PBA36 -H4 -12	PSA36 -H4 -12	12~10	47.6~48.2	15	50/50	34	5	-

すべてのケーブルグランドのIP68標準化を目標として生産しています。尚、電線被覆材質等に多少の異なる場合がございます。お問い合わせください。