


220-8010 多芯型メタルケーブルグランド(7芯-8芯)

PATENTED

G (PF)

Metric

PG

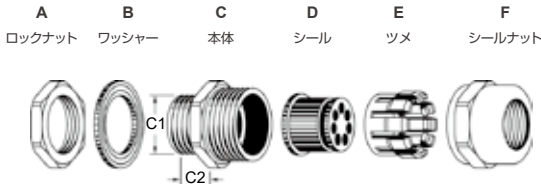

真鍮
ステンレス

- ・取付部: G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
 - ・材質: ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金=FBA・MBA・PBA
 ロックナット・本体・シールナット/ステンレス (SUS303)=FSA・MSA・PSA
 ツメ/66ナイロン (UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
 - ・色: 光沢シルバー
 - ・IP等級: IP68/5気圧
 - ・使用温度範囲: -40℃~105℃ (瞬時/1分: 160℃)
 - ・特長: 金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
 信号線・電源線など複数のケーブルを同時に固定できます。
 オプションにてNPTネジ品、SUS304・SUS316L(受注生産)品もお求め頂けます。詳細はお問合せ下さい。
- 穴塞ぎ用SPMシールピンはP.53をご参照下さい。

単位: mm

シール形状	ネジの呼び	品番		適応電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)	推奨シールピン	
		真鍮/ニッケル鍍金	ステンレス								
7芯	G 1/2	FBA21 - H7 - 02	FSA21 - H7 - 02	2~1.3	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPM-020-B	
		FBA21 - H7 - 03	FSA21 - H7 - 03	3~2	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPM-032-B	
		FBA26 - H7 - 03	FSA26 - H7 - 03	3.6~2.6	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B	
		FBA33 - H7 - 06	FSA33 - H7 - 06	6~4.6	33.8~34.4	12.5	41/41	25	10	SPM-060-B	
	M20 X 1.5	MBA20 - H7 - 02	MSA20 - H7 - 02	2~1.3	20.5~21.0	10	26/26	14.5	10	SPM-020-B	
		MBA20 - H7 - 03	MSA20 - H7 - 03	3~2	20.5~21.0	10	26/26	14.5	10	SPM-032-B	
		MBA25 - H7 - 03	MSA25 - H7 - 03	3.6~2.6	25.5~26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B	
		MBA32 - H7 - 06	MSA32 - H7 - 06	6~4.6	32.6~33.2	12.5	41/41	25	10	SPM-060-B	
	PG 16	PBA16 - H7 - 02	PSA16 - H7 - 02	2~1.3	23.0~23.5	9.5	26/26	14.5	10	SPM-020-B	
		PBA16 - H7 - 03	PSA16 - H7 - 03	3~2	23.0~23.5	9.5	26/26	14.5	10	SPM-032-B	
		PBA21 - H7 - 03	PSA21 - H7 - 03	3.6~2.6	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B	
		PBA29 - H7 - 06	PSA29 - H7 - 06	6~4.6	37.6~38.2	12.5	41/41	25	10	SPM-060-B	
		PG 21	PBA21 - H7 - 03	PSA21 - H7 - 03	3.6~2.6	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B
			PBA29 - H7 - 06	PSA29 - H7 - 06	6~4.6	37.6~38.2	12.5	41/41	25	10	SPM-060-B
8芯	G 1/2	FBA21 - H8 - 01	FSA21 - H8 - 01	1.5~1	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	-	
		FBA21 - H8 - 02	FSA21 - H8 - 02	2.8~2	21.4~21.9	10	26/26	14.5	10	SPM-030-B	
		FBA26 - H8 - 03	FSA26 - H8 - 03	3.6~2.6	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B	
		FBA26 - H8 - 04	FSA26 - H8 - 04	4.1~3	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-041-B	
	G 3/4	FBA26 - H8 - 05	FSA26 - H8 - 05	5.1~4.5	26.9~27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B	
		FBA33 - H8 - 05	FSA33 - H8 - 05	5.1~4	33.8~34.4	12.5	41/41	25	10	SPM-053-B	
	M20 X 1.5	MBA20 - H8 - 01	MSA20 - H8 - 01	1.5~1	20.5~21.0	10	26/26	14.5	10	-	
		MBA20 - H8 - 02	MSA20 - H8 - 02	2.8~2	20.5~21.0	10	26/26	14.5	10	SPM-030-B	
		MBA25 - H8 - 03	MSA25 - H8 - 03	3.6~2.6	25.5~26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B	
		MBA25 - H8 - 04	MSA25 - H8 - 04	4.1~3	25.5~26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-041-B	
	M25 X 1.5	MBA25 - H8 - 05	MSA25 - H8 - 05	5.1~4.5	25.5~26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B	
		MBA32 - H8 - 05	MSA32 - H8 - 05	5.1~4	32.6~33.2	12.5	41/41	25	10	SPM-053-B	
	PG 16	PBA16 - H8 - 01	PSA16 - H8 - 01	1.5~1	23.0~23.5	9.5	26/26	14.5	10	-	
		PBA16 - H8 - 02	PSA16 - H8 - 02	2.8~2	23.0~23.5	9.5	26/26	14.5	10	SPM-030-B	
		PBA21 - H8 - 03	PSA21 - H8 - 03	3.6~2.6	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B	
		PBA21 - H8 - 04	PSA21 - H8 - 04	4.1~3	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-041-B	
		PBA21 - H8 - 05	PSA21 - H8 - 05	5.1~4.5	28.8~29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B	
		PBA29 - H8 - 05	PSA29 - H8 - 05	5.1~4	37.6~38.2	12.5	41/41	25	10	SPM-053-B	

樹脂製
メタル製
付属品関連
ケーブル関連
技術資料

全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ最細径が若干太くなる場合」があります。IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なる場合があります)お問い合わせ下さい。