


## 250-1010 ナイロンコルゲートチューブ

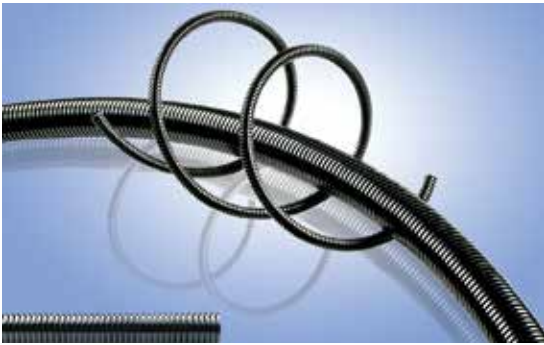

品番	サイズ	内径 (mm)	外径 (mm)	包装単位 (m)
NGN - 05B	3/16	5.4	7.8	300
NGN - 07B	1/4	6.6	10	100
NGN - 08B	9/32	8.4	11.5	100
NGN - 10B	5/16	9.8	13	50
NGN - 12B	3/8	11.8	15.8	50
NGN - 14B	3/8	14.1	18.3	50
NGN - 17B	1/2	16.7	21.2	50
NGN - 22B	3/4	21.2	26.2	50
NGN - 23B	3/4	21.7	28.5	50
NGN - 28B	1	28.2	33.9	50
NGN - 36B	1-1/4	36	41.8	25
NGN - 40B	1-1/2	40	48	25
NGN - 47B	2	46.5	54.5	25
NGN - 52B	2	52	60	25
NGN - 72B	3	80	89	10

- 材質：6ナイロン (UL94V-2)
- 色：黒
- 使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：150℃)
- 特長：ケーブルを鋭い曲げによる断線及び外部の障害物による損傷から守り、ケーブルの寿命を延ばします。コルゲートチューブ用グラウンド(P. ~)と組み合わせ、水・粉塵等の侵入を防ぎます。各種機械装置・車両・制御システム・機械の可動部・モーター・分電盤や制御ボックス内の内部結合・工業建築物・照明器具/装置・通信機・計測器・表示機器・各種プラント・一般電設用等。

## 250-5010 スリット入りコルゲートチューブ



品番	サイズ	内径 (mm)	外径 (mm)	包装単位 (m)
NAP - 005BC	φ 5	5.4	7.8	300
NAP - 007BC	φ 7	7.4	10.2	300
NAP - 011BC	φ10	10.7	14.1	200
NAP - 013BC	φ13	13.2	17.5	200
NAP - 015BC	φ15	15	19.5	100
NAP - 019BC	φ19	19.3	23.8	100
NAP - 022BC	φ22	22.2	27	100
NAP - 025BC	φ25	25	30	50
NAP - 028BC	φ28	28.2	34	50
NAP - 032BC	φ32	32.4	38	50
NAP - 036BC	φ36	36	42	50
NAP - 040BC	φ40	40	48	50
NAP - 050BC	φ50	50	60	50
NAP - 065BC	φ65	65	76	50
NAP - 078BC	φ78	78	89	10

- 材質：ポリプロピレン (UL94HB)
- 色：黒
- 使用温度範囲：-40～80℃
- 特長：縦方向にスリットが入った電線管なので、組ハーネスを横からはめ込み被せるだけで作業可能です。