


## 260-5005 L型(90°エルボ)コルゲートグラウンド

PATENTED

G(PF)

Metric

PG

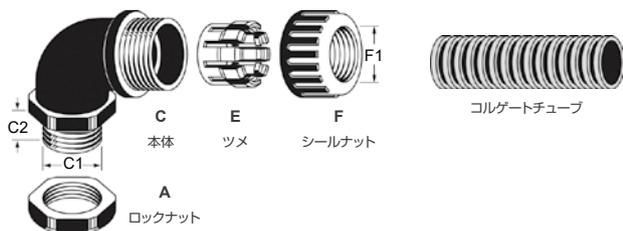

- 取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- 材質：ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)
- 色：黒 (RAL9005)
- 使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- 特長：無機酸類・無機アルカリ類・有機溶剤類・その他油類に優れた66ナイロン製で、UL94V-2の難燃性をもち、粉塵の侵入を防ぎ、ケーブルと内部を保護します。  
 本体を取付穴に差込み、裏側よりロックナットで締め付け、又は、筐体側のネジ穴に本体を捻じ込み固定します。次にシールナットを外し、コルゲートチューブ側へ通した後、ツメをコルゲートチューブにロックし本体に押し込み、シールナットを本体に捻じ込むとコルゲートチューブが固定されます。

単位：mm

| ネジの呼び  | 品番                       | チューブ最大径 F1 (φmm) | 適応AVCコルゲートチューブ   | 取付穴径 (C1 φmm) | ネジ長さ (C2mm) | グラウンド本体最小内径 (mm) | 包装単位 (個) |
|--------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|----------|
| G (PF) | N - FGN21 - E - 15B      | 16               | (NGN-12B) 3/8'   | 21.4 ~ 21.9   | 10          | 14               | 10       |
|        | N - FGN21 - E - 18B      | 18.3             | (NGN-14B) 3/8'   | 21.4 ~ 21.9   | 10          | 14               | 10       |
|        | N - FGN21 - E - 21B      | 22               | (NGN-17B) 1/2'   | 21.4 ~ 21.9   | 10          | 15               | 10       |
|        | N - FGN26 - E - 26B      | 26.5             | (NGN-22B) 3/4'   | 26.9 ~ 27.4   | 15          | 20               | 10       |
|        | N - FGN26 - E - 28B      | 28.5             | (NGN-23B) 3/4'   | 26.9 ~ 27.4   | 15          | 20               | 10       |
|        | N - FGN33 - E - 34B      | 34.5             | (NGN-28B) 1'     | 33.8 ~ 34.4   | 15          | 27               | 10       |
|        | N - FGN42 - E - 42B      | 43               | (NGN-36B) 1-1/4' | 42.5 ~ 43.1   | 20          | 33.5             | 10       |
| Mネジ    | N - MGN16 - E - 13B - ST | 13               | (NGN-10B) 5/16'  | 16.4 ~ 16.8   | 10          | 10.5             | 10       |
|        | N - MGN16 - E - 15B      | 16               | (NGN-12B) 3/8'   | 16.4 ~ 16.8   | 15          | 11               | 10       |
|        | N - MGN16 - E - 18B      | 18.3             | (NGN-14B) 3/8'   | 16.4 ~ 16.8   | 15          | 11               | 10       |
|        | N - MGN20 - E - 15B      | 16               | (NGN-12B) 3/8'   | 20.5 ~ 21.0   | 15          | 14.5             | 10       |
|        | N - MGN20 - E - 18B      | 18.3             | (NGN-14B) 3/8'   | 20.5 ~ 21.0   | 15          | 14.5             | 10       |
|        | N - MGN20 - E - 21B      | 22               | (NGN-17B) 1/2'   | 20.5 ~ 21.0   | 15          | 14.5             | 10       |
|        | N - MGN25 - E - 26B      | 26.5             | (NGN-22B) 3/4'   | 25.5 ~ 26.0   | 15          | 19               | 10       |
|        | N - MGN25 - E - 28B      | 28.5             | (NGN-23B) 3/4'   | 25.5 ~ 26.0   | 15          | 19               | 10       |
|        | N - MGN32 - E - 34B      | 34.5             | (NGN-28B) 1'     | 32.6 ~ 33.2   | 15          | 26.2             | 10       |
|        | N - MGN40 - E - 42B      | 43               | (NGN-36B) 1-1/4' | 40.6 ~ 41.2   | 15          | 34               | 10       |
| PG     | N - PGN16 - E - 15B      | 16               | (NGN-12B) 3/8'   | 23.0 ~ 23.5   | 12          | 14               | 10       |
|        | N - PGN16 - E - 18B      | 18.3             | (NGN-14B) 3/8'   | 23.0 ~ 23.5   | 12          | 14               | 10       |