


260-5030 L型(90°エルボ)防水コルゲートグラウンド

PATENTED

G(PF)

Metric

PG

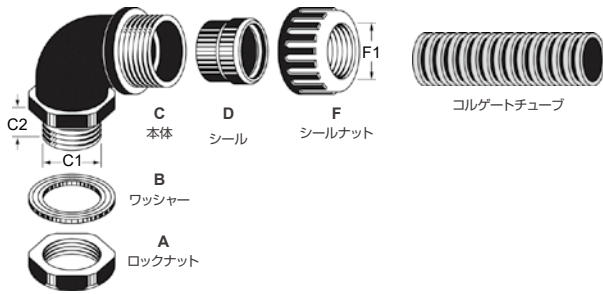

- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- ・材質：ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：黒 (RAL9005)
- ・IP等級：IP68
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、ケーブルと内部の精密部品を保護します。
各種機械装置・車両・制御システム・機械の可動部・モーター・分電盤や制御ボックス内の内部結合・工業建築物・照明器具/装置・通信機・計測器・表示機器・各種プラント・一般電設用等。
本体を取付穴に差込み、裏側よりロックナットで締め付け、又は、筐体側のネジ穴に本体を捻じ込み固定します。次にシールナットを外し、コルゲートチューブ側へ通した後、ゴムシールをコルゲートチューブに押し込み、シールナットを本体に捻じ込むとコルゲートチューブが防水されます。

単位：mm

ネジの呼び		品 番	チューブ 最大径 F1 (φmm)	適応AVC コルゲート チューブ	取付 穴径 (C1 φmm)	ネジ 長さ (C2mm)	グラウンド 本体最小 内径 (mm)	包装 単位 (個)	
G (PF)	1/2	N - FGW21 - E - 15B	16	(NGN-12B)	3/8'	21.4 ~ 21.9	10	14	10
		N - FGW21 - E - 18B	18.3	(NGN-14B)	3/8'	21.4 ~ 21.9	10	14	10
		N - FGW21 - E - 21B	22	(NGN-17B)	1/2'	21.4 ~ 21.9	10	15	10
	3/4	N - FGW26 - E - 26B	26.5	(NGN-22B)	3/4'	26.9 ~ 27.4	15	20	10
		N - FGW26 - E - 28B	28.5	(NGN-23B)	3/4'	26.9 ~ 27.4	15	20	10
	1	N - FGW33 - E - 34B	34.5	(NGN-28B)	1'	33.8 ~ 34.4	15	27	10
1-1/4	N - FGW42 - E - 42B	43	(NGN-36B)	1-1/4'	42.5 ~ 43.1	20	33.5	10	
M ネジ	M16 X 1.5	N - MGW16 - E - 13B - ST	13	(NGN-10B)	5/16'	16.4 ~ 16.8	10	10.5	10
		N - MGW16 - E - 15B	16	(NGN-12B)	3/8'	16.4 ~ 16.8	15	11	10
		N - MGW16 - E - 18B	18.3	(NGN-14B)	3/8'	16.4 ~ 16.8	15	11	10
	M20 X 1.5	N - MGW20 - E - 15B	16	(NGN-12B)	3/8'	20.5 ~ 21.0	15	14.5	10
		N - MGW20 - E - 18B	18.3	(NGN-14B)	3/8'	20.5 ~ 21.0	15	14.5	10
		N - MGW20 - E - 21B	22	(NGN-17B)	1/2'	20.5 ~ 21.0	15	14.5	10
	M25 X 1.5	N - MGW25 - E - 26B	26.5	(NGN-22B)	3/4'	25.5 ~ 26.0	15	19	10
		N - MGW25 - E - 28B	28.5	(NGN-23B)	3/4'	25.5 ~ 26.0	15	19	10
	M32 X 1.5	N - MGW32 - E - 34B	34.5	(NGN-28B)	1'	32.6 ~ 33.2	15	26.2	10
M40 X 1.5	N - MGW40 - E - 42B	43	(NGN-36B)	1-1/4'	40.6 ~ 41.2	15	34	10	
PG	PG 16	N - PGW16 - E - 15B	16	(NGN-12B)	3/8'	23.0 ~ 23.5	12	14	10
		N - PGW16 - E - 18B	18.3	(NGN-14B)	3/8'	23.0 ~ 23.5	12	14	10