

HOT MARKER®

ホットマーカ― M-3J

ハンドタイプ



電線／コントロールケーブル



チューブ



マーカラベル
M52-17(オプション治具)

CTK CORPORATION

ホットマーカ M-3J

文字選択の容易なリング式



11分割(10文字+空欄)

① A 列	② K 列	③ R 列	④ 数 列	⑤ 数 列	⑥ 数 列	⑦ 数 列
A	K	R	1	1	1	1
B	L	S	2	2	2	2
C	M	T	3	3	3	3
D	N	U	4	4	4	4
E	O	V	5	5	5	5
F	P	W	6	6	6	6
G	Q	X	7	7	7	7
H	+	Y	8	8	8	8
I	/	Z	9	9	9	9
J	*	.	0	0	0	0

※空欄

標準活字配列


①～⑦の順序は簡単に入替可能

文字サイズ (HxWmm)	表面形状	方向	用途
2.4 x 2.4	4.5R	横文字	電線 コントロールケーブル
1.8 x 1.8	2.0R	縦文字	
1.8 x 0.9		縦文字	
2.4 x 2.4	フラット	横文字	マーカラベル 結束バンド
1.8 x 1.8		縦文字	
1.8 x 0.9		縦文字	

マーキング例



■ 熱収縮チューブ

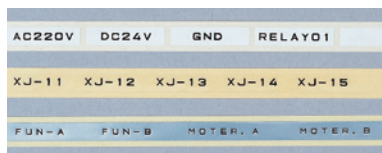

■ マーカラベル




■ 電線



■ 結束バンド

CTマークバンド型式

型式	適応電線 (φmm)	長さ (mm)	マーキング 文字数
PC10/12	2.2~3.0	12	1~3
PC20/12	3.0~4.0		
PC30/12	4.0~5.0		
PC40/12	5.0~6.0		
PC10/18	2.2~3.0	18	1~5
PC20/18	3.0~4.0		
PC30/18	4.0~5.0		
PC40/18	5.0~6.0		



■ CTマークバンド オプションのMBS-10が必要です

M-3J 標準セット



チューブガイド(ガイド内径φ5mm) : 1個付属

仕 様

電 源	入力:AC100V 50/60Hz 出力:AC10V
ヒーター容量	22W/約140℃(MAX)
温 度 調 節	4ステップ
本 体 全 長	約280mm
本 体 重 量	約850g
ケース寸法	375Wx285Dx120Hmm

オプション



■ M52-17
マーカラベル用治具



■ MBS-10
CTマークバンド用治具



■ チューブガイド
ガイド内径 4・6・7・8
10.5mm



安全に関するご注意

塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」
記載の内容を充分ご理解の上、ご使用ください。