

SP8001シリーズ仕様



●本体

機種			SP8501	SP8801
印刷方式			サーマルプリント方式	←
サーマルヘッド型式			TPH933	←
対象ワーク	塩ビチューブ※1		外径φ2.0～φ22.0mm	外径φ2.0～φ28.0mm
	収縮チューブ※1		折幅最大 35 mm程度	折幅最大 45 mm程度
	マーカークラベル		短尺・長尺	←
	マーカークラプレート		各種	←
書体			シーティーケイ オリジナルフォント	←
標準フォント	文字サイズ (mm)		2.4×2.4(タテ /ヨコ) 1.8×1.8(タテ /ヨコ) 2.4×1.2(タテ /ヨコ) 1.8×0.9(タテ /ヨコ) 3.0×2.4(タテ /ヨコ) 2.0×1.2(タテ /ヨコ) 5.0×3.0(タテ) 2.7×2.1(タテ)	←
	文字種類※2		数字 0～9 英字 大文字A～Z 小文字a～z カタカナ ア～ン 記号 各種	←
特殊フォント	1	文字サイズ	2.4×2.4(タテ) 3.0×2.4(タテ)	←
		文字種類	6 9 ⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ⊜ (アンダーバー)組込済み	←
	2	文字サイズ	4.0、5.0、5.5mm※3	←
		文字種類	⊕ ⊗ ⊚ ⊛ ⊜ のみ	←
桁数 × 段数			22 桁×1 段・10 桁×2 段・6 桁×3 段・4 桁×4 段	←
ナンバリング			10 進・16 進・逆 10 進・逆 16 進	←
ディスプレイ			白色バックライト付き液晶画面(40桁×4段)	←
インターフェース			USB	←
本体メモリー			最大 1,000 ライン+1,000 ライン×8 バンク	←
カッター			自動 / 手動式全半切機能装備	←
プリフォワード	適応ワーク		塩ビチューブ 外径φ2.5～φ8.0mm	←
ライニングユニット	適応ワーク	設定なし		塩ビチューブ 外径φ2.5～φ6.0mm
	貼付テープ			LT1230 (幅12.0mm×長さ30m巻)
電源			AC100V 50/60Hz	←
生産能力	1	チューブモード	約4,900個/時間(長さ20mm 5桁×1段マーキング時)	←
	2	RM モード	設定なし	約4,600個/時間 (長さ20mm5桁×1段マーキング時)
本体	寸法		315W (カッターシールド含)×280D×305Hmm	←
	重量		11.5 kg	12.0 kg
	カラー		グレー	グレー / アクアブルー
印字テープ 幅 20mm x 長さ 200m/ 巻			黒:S611-20(出荷時1巻装着済)	←

*1 切断幅は 25mm までです。それ以上の幅を切断する場合は W-1 カッターブレード (オプション) を別途ご用意ください。
*2 文字サイズにより一部含まれないフォントがあります。 *3 同一書体内に割振り

●制御ソフトウェア “PCMS”

対応 OS	Windows 8/8.1/10
適応 PC	各 OS 推奨値以上のスペックを有し、USB ポートの使用可能なパーソナルコンピューター
メモリ	各 OS 推奨値以上
ハードディスク	各 OS 推奨値以上

●バーコード

書体	CODE39 準拠 CTK オリジナルフォント
文字サイズ	40 ポイント以上推奨
チェックデジット	選択式 (モジュラス 43 を使用)
適応ワーク	塩ビチューブ外径φ4.0mm以上 (バーコードのみマーキング) マーカークラベル マーカークラプレート

●オプション



■ 表示灯
運転状態を監視します
(出荷時メーカーオプション)



■ TH400
本体上部空間を利用し
チューブを安定供給します



■ C-3
設置型チューブホルダー

■ リールセット
TH400・C-3 共用の替リール

■ カッターシュート
CE 規格に適合した安全カバー

■ W-1 カッターブレード
最大切断幅 45mm に対応した
カッター刃

ホットマーカ―

SP8001シリーズ

チューブ・マーカークラベル・マーカークラプレート(端子記録板)マーキング



SP8501

SP8801

株式会社 シーティーケイ

東日本営業部 東京都豊島区南池袋2-28-14 大和証券ビル4階
TEL 03-5953-9881 FAX 03-5953-9882

西日本営業部 大阪府大阪市北区芝田2-8-31 第3東洋ビル
TEL 06-6372-1515 FAX 06-6373-2766

https://www.hotmarker.co.jp



安全に関するご注意

製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、ご使用ください。

Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社の米国および他諸国における登録商標です。塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

CTK CORPORATION

より使いやすい充実の機能

スタンドアロン機能

箱から取り出したら即使用可能
別途PCを準備せずとも製品単位での運用が可能です
電源さえあれば場所を選ばずどこでも使用できます

PC連携機能

付属のソフトウェア“PCMS”を使用することでPCとの連携機能も充実
データ管理も簡単に行えます



付属制御ソフトウェア“PCMS”


アシストアーム

チューブ印字の際のワーク加圧が一層容易になりました



プリフォワード

安定したチューブ搬送を実現しました

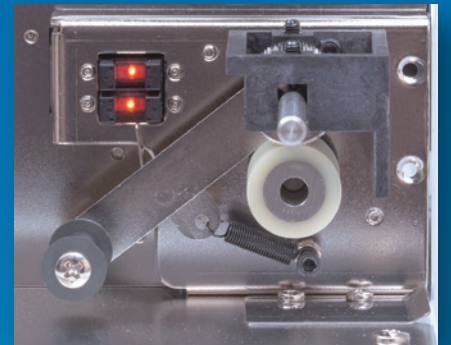

ワークガイドライト

暗い場所でもガイド部が明るく
ワーク操作が容易です



高機能カッター

全/半カット・セットカット対応しました

SP8801 固有機能

USBメモリー対応

USBメモリーが標準で付属
印字データの保管・書込みが可能です



ライニングユニット

印字・切断したマークチューブを
専用テープに自動整列・貼付可能です

広幅ワーク対応

最大45mm幅までの搬送
25mm幅まで切断可能です

