


220-8010 多芯型メタルケーブルグランド(6芯)

PATENTED

G(PF) Metric PG

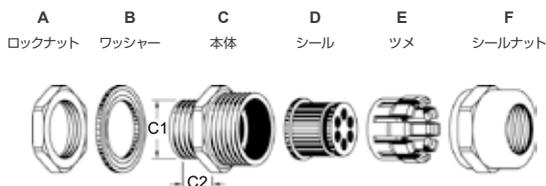

真鍮
ステンレス

- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- ・材質：ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金=FBA・MBA・PBA
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス (SUS303) =FSA・MSA・PSA
ツメ/66ナイロン (UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：光沢シルバー
- ・IP等級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
信号線・電源線など複数のケーブルを同時に固定できます。
オプションにてNPTネジ品、SUS304・SUS316L(受注生産)品もお求め頂けます。詳細はお問合せ下さい。

穴塞ぎ用SPMシールピンはP.53をご参照下さい。

単位：mm

シール形状	ネジの呼び	品番		適応電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)	推奨シールピン
		真鍮/ニッケル鍍金	ステンレス							
6芯	G 3/8	FBA17 - H6 - 02	FSA17 - H6 - 02	2.1 ~ 1.4	17.0 ~ 17.4	9	22/22	10.5	10	SPM-023-B
	G 1/2	FBA21 - H6 - 02	FSA21 - H6 - 02	2 ~ 1.3	21.4 ~ 21.9	10	26/26	14.5	10	SPM-020-B
		FBA21 - H6 - 03	FSA21 - H6 - 03	3 ~ 2	21.4 ~ 21.9	10	26/26	14.5	10	SPM-032-B
	G 3/4	FBA26 - H6 - 03	FSA26 - H6 - 03	3.6 ~ 2.6	26.9 ~ 27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B
		FBA26 - H6 - 05	FSA26 - H6 - 05	5.2 ~ 3.6	26.9 ~ 27.4	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B
	G 1	FBA33 - H6 - 07	FSA33 - H6 - 07	7 ~ 5.6	33.8 ~ 34.4	12.5	41/41	25	10	SPM-070-B
		M16 X 1.5	MBA16 - H6 - 02	MSA16 - H6 - 02	2.1 ~ 1.4	16.4 ~ 16.8	9	22/22	10.5	10
	M20 X 1.5	MBA20 - H6 - 02	MSA20 - H6 - 02	2 ~ 1.3	20.5 ~ 21.0	10	26/26	14.5	10	SPM-020-B
		MBA20 - H6 - 03	MSA20 - H6 - 03	3 ~ 2	20.5 ~ 21.0	10	26/26	14.5	10	SPM-032-B
	M25 X 1.5	MBA25 - H6 - 03	MSA25 - H6 - 03	3.6 ~ 2.6	25.5 ~ 26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B
		MBA25 - H6 - 05	MSA25 - H6 - 05	5.2 ~ 3.6	25.5 ~ 26.0	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B
	M32 X 1.5	MBA32 - H6 - 07	MSA32 - H6 - 07	7 ~ 5.6	32.6 ~ 33.2	12.5	41/41	25	10	SPM-070-B
		PG 11	PBA11 - H6 - 02	PSA11 - H6 - 02	2.1 ~ 1.4	19.0 ~ 19.4	9	22/22	10.5	10
	PG 16	PBA16 - H6 - 02	PSA16 - H6 - 02	2 ~ 1.3	23.0 ~ 23.5	9.5	26/26	14.5	10	SPM-020-B
PBA16 - H6 - 03		PSA16 - H6 - 03	3 ~ 2	23.0 ~ 23.5	9.5	26/26	14.5	10	SPM-032-B	
PG 21	PBA21 - H6 - 03	PSA21 - H6 - 03	3.6 ~ 2.6	28.8 ~ 29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-037-B	
	PBA21 - H6 - 05	PSA21 - H6 - 05	5.2 ~ 3.6	28.8 ~ 29.3	12	32/32	18.5	10	SPM-053-B	
PG 29	PBA29 - H6 - 07	PSA29 - H6 - 07	7 ~ 5.6	37.6 ~ 38.2	12.5	41/41	25	10	SPM-070-B	

全てのケーブルグランドのIP68標準化を目標として世に送り出す「部品番号の」適応電線サイズ最細径が若干太くはならない場合があり、IP68仕様の場合には従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なる場合がございます)お問い合わせの際は、お問い合わせ先へお問い合わせください。